



VOSS 1950

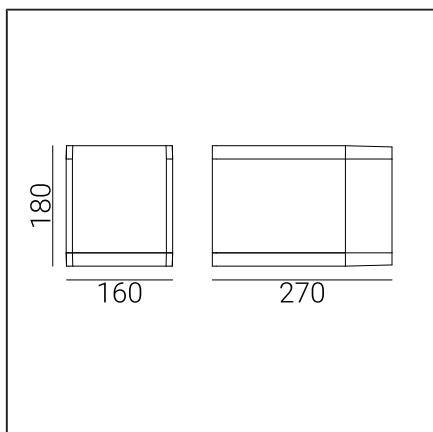

Art	E-nr	Färg	RAL
1950AL	7703174	ALUMINIUM	9006
1950GR	7703175	GRAFIT	7016


Allmän information

Typ armatur	Vägglamp.
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Klosz- säkerhetsglas, genomskinligt.
Packning	Silikontätning
Andra material	EPDM kabelgenomföring
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrollidon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Icke-dimbar armatur
Netto / Bruttovikt armatur	4,57kg / 5,03kg
Förpackning mått [cm]	22,5x19,5x32
Armaturens mått [cm]	18x16x27
Drivdon hållbarhet	50000h
Armatur effekt	15,4W
Lumen ut	705lm
Armaturens effekt	45,8lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	>102 000h
Energieffektivitetsindex (EEI)	/ EPREL
Effektfaktor	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Maximal omgivningstemperatur	Ta max=+65°C
Inrush current	4,4A / 66µs

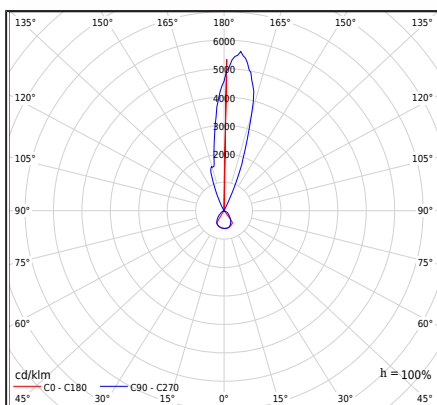

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer, BIM Revit, BIM ArchiCAD

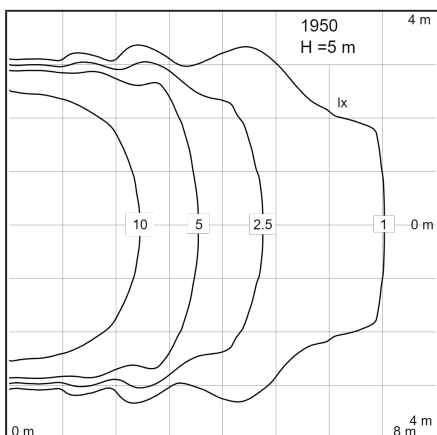

Läs instruktionerna som bifogas armaturen innan montering. Installations- och servicearbeten utförs av en person med rätt behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på begäran. Kondensations som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.

