
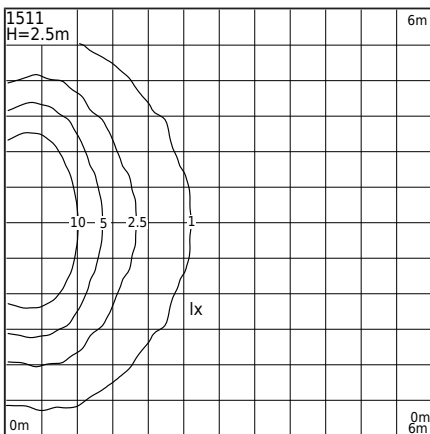
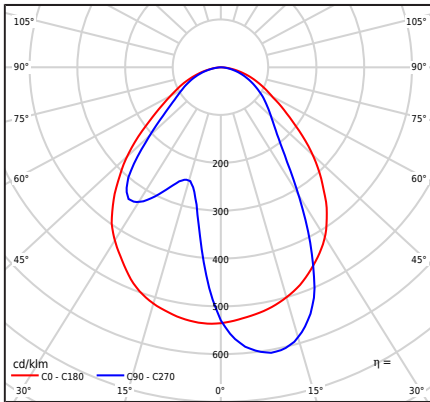
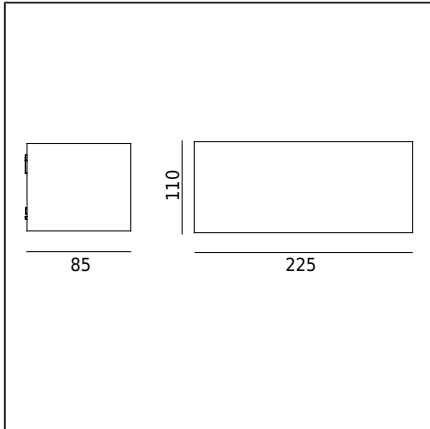


ASKER 1511

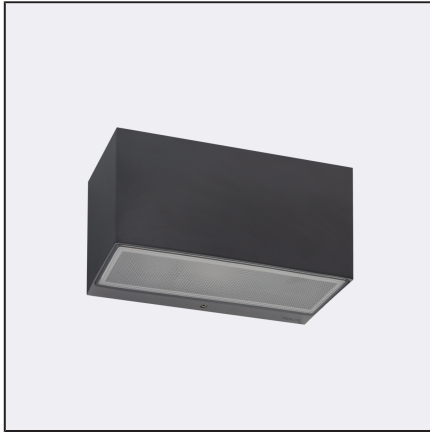

Art	E-nr	Färg	RAL
1511AL	7701280	ALUMINIUM	9006
1511GR	7701281	GRAFIT	7016
1511BL	7705587	SVART	9005
1511WH	7701282	VIT	9003

Allmän information

Typ armatur	Väggglampa,
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat
Packning	Silikontätning
Andra material	EPDM kabelgenomföring
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	1,35kg /1,48kg
Förpackning mått [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm

Teknisk data

LED-modul	Ja
Külsö ellenőrzés	Fasdimming Lumen LED AC. (Användarhandbok)
Armatur effekt	8,8W
Lumen ut	156lm
Armaturens effekt	17,7lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindex (EEI)	/ EPREL
Effektfaktor	PF>0,95
THD-faktor	30%
Ta nominel:	+25°C
Maximal omgivningstemperatur	TA MAX=+65°C
Inrush current	40mA / 60ms
BUG-bedömning	B0-U0-G0

Tillbehör Säljs separat

121XX0009	Avstånd
-----------	---------

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer, BIM Revit, BIM ArchiCAD

