



HEATSPOT G2 BS 2700K

Armatyr i borstat stål med anpassat ljusflöde för diskret, stämningfull och dekorativ belysning i bastu. Levereras med två kablar med snabbkoppling för smidig seriekoppling. Finns även som kit. Drivdonet klarar att driva och dimra 5-12 armaturer. Frontringar i svart och mässing finns som tillbehör.

BESKRIVNING

E-nummer:	7474367
Variantnamn:	Heatspot G2 BS 2700K
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Armaturlumen (lm):	20
Ljuskälla:	LED
Ljuskälla ingår:	Ja
Utbytbart:	Ej utbytbart LED
Ljuskälla:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	2700
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	20
Spridningsvinkel (°):	45
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	1
Livslängd:	L70 100 000h Ta 120°C
Nominell livslängd (h):	100000
Bibehållet ljusflöde 100 000h:	L70
LLMF @ 100 000h:	0,7

TEKNISK DATA

Framspänning (Vf):	2,8
Effekt LED (W):	0,4
Effekt Armatur (W):	0,4
Systemeffekt (W):	0,4
Effektivitet armatur (lm/W):	50
Effektivitet system lm/W:	50

DRIFT OCH ANSLUTNING


Dimbar:	Ja
Drivdon ingår:	Nej
Drivdonsmodell:	Konstantström
Anslutning (typ):	Minikontakt
Längd anslutning (cm):	50
Anslutning (mm ²):	2x0,5
Vidarekoppling:	Ja
Konstantström (mA):	150
Driftstemperaturområde:	-20...+125
Max. T _c (°C):	135

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Borstad stål
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / badrum (tak område 1)
IP-klass:	44
Skyddsklass:	III
Montage:	Infällt
Infästning:	Spännfjäder
Taktjocklek Intervall (mm):	5-27
Brandsäkerhetsmärkning:	Ej i isolering utan skyddskåpa
Skyddskåpa:	7466700, 7466701, 7466702
Godkännandemärkning:	CE
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Höjd (mm):	30
Diameter (mm):	25
Vikt (kg):	0,023
Min. inbyggnadsmått (mm):	50x50x32
Höjd infälld del (mm):	27
Höjd utvändig del (mm):	3
Håltagning Ø (mm):	22-23

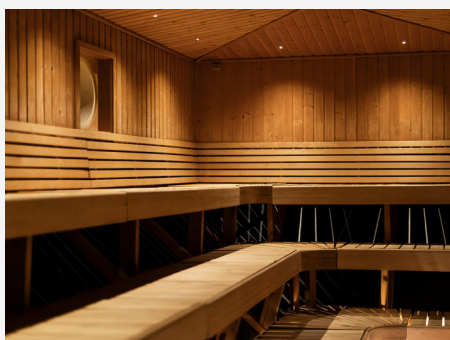

(mm)

