

LED



DATA

Spänning	230 Vac
Frekvens	50 Hz
Kapslingsklass	IP 40
Skyddsklass	Klass I
Godkänd	CE
Läsavstånd	25/40 m

UTFÖRANDE

- STS självttestsystem*
- Endast med piktogram

MONTAGESÄTT STANDARD

- Dikt tak/vägg eller flaggkonsol

FÄRGVAL



STS SJÄLVTESTSYSTEM

*STS självttestsystem gör automatiskt ett test under en halv minut en gång i veckan och 1 ggr/år sker ett 60 minuters test. Eventuella fel indikeras med tydlig diod på armaturens utsida. Dioden talar även om vad som är felaktigt.

Nätdrift OK (Fast grönt sken)	Uthållighetstest ej slutfört (Fast rött sken)
Funktionstest (Blinkar grönt långsamt)	Fel på ljuskälla (Blinkar rött långsamt)
Uthållighetstest (Blinkar grönt snabbt)	Fel på batteri (Blinkar rött snabbt)
Spänningsbortfall (Släckt)	

LED display, statusförklaring.



STS självttest indikering.

KOMPLETT ARMATUR ALLT INGÅR!

Nödbelysningsarmatur med jämn ljusbild. Samtliga piktogram samt tak-, vägg- och flaggfästen ingår. Snabbt montage tack vare snabbkopplingsplint och snäppfästen för armaturhöljet. Mindre spill med jämförbara "allt-i-ett-paket" eftersom Mistel använder samma fäste för vägg- som takmontage.

INGÅR


- 2x Piktogram PN
- 1x Piktogram PH
- 1x Piktogram PV

Samtliga piktogram samt tak-, vägg- och flaggfästen ingår

Spara tid - snabbt montage

Vägg eller takmontage:


- Valt piktogram knäpps fast utan verktyg.
- Skruva fast fästet i vägg eller tak.
- Anslut el i snabbkopplingsplinten.
- Snäpp fast armaturen utan verktyg.

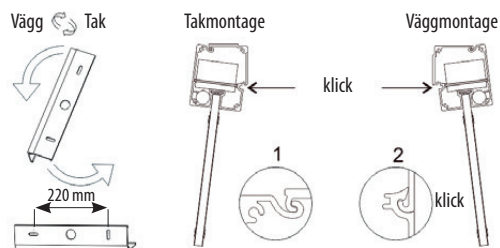

Flaggmontage

- Byt ena gaveln till flaggkonsolen.
- Skruva fast flaggkonsolsgaveln i vägg.
- Anslut el i snabbkopplingsplinten.
- Snäpp fast armaturen utan verktyg.

Öppna

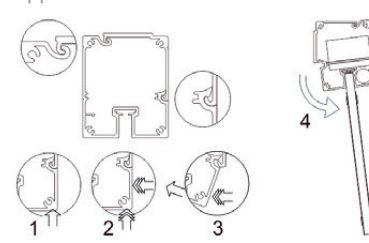

E-nummer	Beställningsnr	Utförande			
		Färg	Inb. aggregat med STS	Läsavstånd m	Batteri NIMH Batteri LiFePo4
73 435 84	MIS1-ST5	VIT	✓	25	✓
73 464 89	MIS1-ST5-LI	VIT	✓	25	✓
73 435 85	MIS1-40-ST5	VIT	✓	40	✓
73 464 90	MIS1-40-ST5-LI	VIT	✓	40	✓

Teknisk beskrivning på baksidan.

MISTEL

Teknisk beskrivning

KABELINFÖRING	Utvändig: 2 st 13 mm på ovansidan
ANSLUTNING	MIS1: 3x2,5 mm ² överkopplingsbar
LJUSKÄLLA (ingår vid leverans)	MIS1-ST5 12 st 0,1W vit LED (Total effekt = 6,5W) MIS1-40-ST5 16 st 0,1W vit LED (Total effekt = 7W)
BATTERITYP	STS 25m: NiMH 4,8V, 600mAh STS 40m: NiMH 4,8V, 1300mAh STS Li 25/40m: LiFePo4 3,2V, 1,5Ah
VIKT	MIS1-ST5 1,25 kg MIS1-40-ST5 1,5 kg

ALTERNATIVA PIKTOGRAM



Vid order ange: -RULL före valt piktogram (ex. MIS1-ST5-RULL-PN)




Vid order ange: -HISS före valt piktogram (ex. MIS1-ST5-HISS-PN)



Vid order ange: -UTR före valt piktogram (ex. MIS1-ST5-UTR)

MÅTT (mm)

25/40m

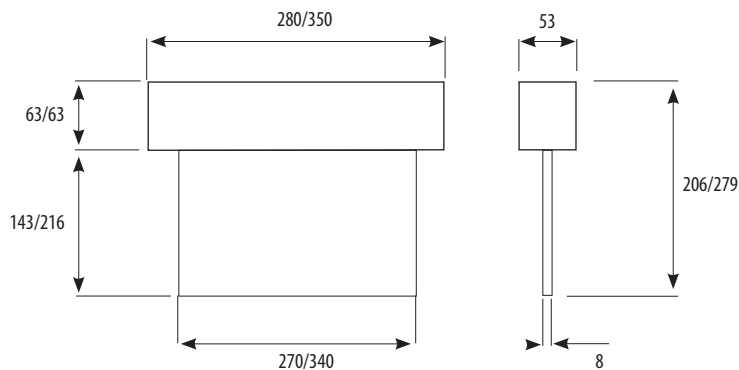

FÖRVÄNTAD LIVSLÄNGD

	Förväntad livslängd* (år)	Bergdahls AB GARANTI** (år)
Amaturstomme	> 10	
Elektronik	> 6	
Batteri	> 5	
Ljuskälla LED	> 6	

*Med förväntade livslängder avses den tid som komponenten normalt förväntas fungera. Det förekommer dock att komponenten fungerar både kortare och längre tid. Den förväntade livslängden är beräknad efter normala omgivningsförhållanden. Exempelvis kan värme, kyla, dagsljus (UV-ljus), vibrationer förkorta livslängden.

**Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom angiven garantitid räknat från leveransdatum. Eventuell arbetskostnad ersätts ej. Ljuskällor, förutom LED, omfattas ej av garanti.