


## Vario D/I

Pendelarmaturen Vario D/I med ned- och uppljus är en armatur med aluminiumprofil som är utvecklad och tillverkad i Finland. Materialet som används i stomme är 100 % återvunnet aluminium. Med olika stomlängder och hörnkopplingsstycken kan du skräddarsy en helhet som passar perfekt för ditt projekt. Användningsområden är kontor, entréhallar och utbildningsinstitutioner samt korridorer inomhus. Med armaturen kan du skapa en kontinuerlig ljuslinje på upp till 4 500 mm. Vario D/I-armaturerna produceras i Finland och är designade och tillverkade på Airam's fabrik i Lahtis.

- Stomme av aluminium, kupa av akryl; mikroprisma eller opal.
- Vit, RAL 9016.
- Skyddsklass I.
- Pendelmontering. Kopplas i separat dosa. Armaturen levereras med två meter förbindningskabel (5 x 0,75 mm<sup>2</sup>). Längden på den vajer 1500 mm.
- Opal:
  - 1140 mm: 33 W / 4200 lm.
  - 1420 mm: 45 W / 6000 lm.
  - 4500 mm: 119 W / 16 700 lm.
- Mikroprisma:
  - 1140 mm: 33 W / 4200 lm.
  - 1420 mm: 45 W / 6000 lm.
  - 4500 mm: 119 W / 16 700 lm.
- Som standard spritt ljus 70/30. Uppljus 30 %. Ned- och uppljus styrs separat.
- Färgtemperatur 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- IK02.
- On/off- och Dali-2-modeller med tryckknappsstyrning (230 V).
- Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C.
- Livslängd L70 > 100 000 h (Ta25°C).
- Livslängd L80 100 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 100 000 h.
- WH = vit, DA2 = Dali-2, ACO = akrylopal, ACMP = akrylprisma, D/I = ned- och uppljus.

- Casambi- och ActiveAhead-modeller är tillgängliga på projektspecifik basis. Ljusflödespaket som skräddarsys helt efter dina behov finns tillgängliga. Genomkoppling, olika genomföringspunkter, måttillverkade anslutningskablar med snabbkoppling och snabbanslutningskablar finns på beställning. Färgtemperaturer alternativt är 3000 K och Tunable

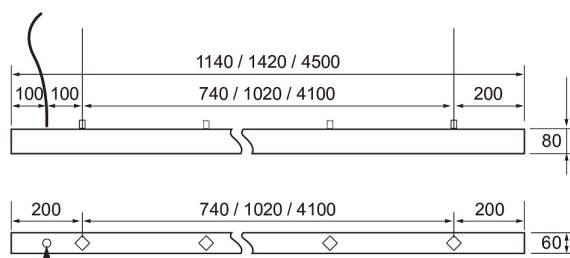


Snabb installation med pendlingskit.




Mot separat beställning stomfärger i RAL-Classic-serien.


White. På beställning CRI > 90. Mot separat beställning stomfärger i RAL-Classic-serien. Olika linjär belysning på beställning. Olika längder från 600 mm till 4500 mm finns också tillgängliga på beställning. Finns också med dragdim.



Vario D/I ACO



Vario D/I ACMP



Vario P ACMP

**Beställ produkt****Vario D/I ACO**

E-NR	KOD		W	LM
7024780	A1VATB	1140 33W/840 ACO WH D/I	33	4200
7024781	A1VATD	1420 45W/840 ACO WH D/I	45	6000
7024782	A1VATF	4500 119W/840 ACO WH D/I	119	16700

**Vario D/I ACMP**

E-NR	KOD		W	LM
7024783	A1VATH	1140 33W/840 ACMP WH D/I	33	4200
7024784	A1VATJ	1420 45W/840 ACMP WH D/I	45	6000
7024785	A1VATL	4500 119W/840 ACMP WH D/I	119	16700

**Vario D/I Dali ACO**

E-NR	KOD		W	LM
7024786	A1VATB-DALI	1140 33W/840 ACO DA2 WH D/I	33	4200
7024787	A1VATD-DALI	1420 45W/840 ACO DA2 WH D/I	45	6000
7024788	A1VATF-DALI	4500 119W/840 ACO DA2 WH D/I	119	16700

**Vario D/I Dali ACMP**

E-NR	KOD		W	LM
7024789	A1VATH-DALI	1140 33W/840 ACMP DA2 WH D/I	33	4200
7024790	A1VATJ-DALI	1420 45W/840 ACMP DA2 WH D/I	45	6000
7024791	A1VATL-DALI	4500 119W/840 ACMP DA2 WH D/I	119	16700

**Vario D/I ACMP**

SNRO	KOODI		W	LM
	A1VAUA	1460 40W/830 ACMP 1PD WH D/I	40	5400
	A1VAUB	1460 49W/830 ACMP 2PD WH D/I	49	6200

**Vario pull dim -versions**

Pendelarmaturen Vario D/I PD (PD = Pull dim) finns i 2 versioner. 1 dragdim (1PD) för kombinerad dimning av upp/ner ljuset och 2 dragdim (2PD) där upp och ner ljuset styrs separat. Längd 1460 mm. Ljusfördelningen är 60 % upp och 40 % ner samt 50 % upp och 50 % ner, i standardutförande.

- 1 PD 1460 mm: 40 W / 5400 lm / Som standard spritt ljus 40/60 / Uppljus 60 %.
- 2 PD 1460 mm: 49 W / 6200 lm / Som standard spritt ljus 50/50 / Uppljus 50 %.

