



## LEDSTRIP HV FDIM 3000K 10M

Fasdimringsbar 230V LEDstrip i IP44-utförande för belysning utomhus. Högt ljusflöde och mycket god färgåtergivning, Ra>90. För effektiv och dold belysning t.ex. som uppljus på takbjälkar, under takfoten eller i ett räcke. Standard i rullar på 10 meter med monterat sladdställ (80cm), jordad stickpropp och fasdimringsbar DC-konverter, clips och skarv för en enkel installation. På förfrågan levereras löpmeter med anslutningskabel enligt önskemål, löpmeter levereras som standard utan anslutningskabel. Kan måttbeställas i längder upp till 50m, kapning per 1 meter.

### BESKRIVNING

E-nummer:	7503614
Namn:	LEDstrip HV FDIM 3000K 10m
Garanti:	5 år

### LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	8400
Ljuskälla:	LED
Ljuskälla ingår:	Ja
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	4
Ljusstyrka (cd):	280
Spridningsvinkel (°):	120
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	700
Avstånd LED (mm):	14
Livslängd:	h Ta °C
Nominell livslängd (h):	50000
Livslängd drivdon:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,115

## TEKNISK DATA

Riktbar:	Nej
Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50
Framspänning (Vf):	2,5
Effekt LED (W):	0,137
Max. Effekt Armatur (W):	100
Max. Systemeffekt (W):	100
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	84
Max. Effektivitet system lm/W:	84
Energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:	F

## DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Styrning:	Fasdimring (bakkant)
Drivdon ingår:	Ja
Anslutning (typ):	Sladdställ
Längd anslutning (cm):	80
Vidarekoppling:	Nej
Dragavlastning:	Nej
Min. Ta (°C):	-20
Max. Ta (°C):	45
Max. Tc (°C):	60

## FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Koppar, PVC
Färg:	Vit
Halogenfri:	Nej

## MÅTT OCH INSTALLATION


Driftsmiljö:	Utomhus
IP-klass:	44
Skyddsklass:	II
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Clips
Godkännandemärkning:	CE
Längd (mm):	10000
Bredd (mm):	12
Höjd (mm):	7
Vikt (kg):	1,1

## LJUS-I-METER



Min. böjradie (mm):	40
Min. längd (m):	1
Max. längd (m):	50
Kapningsintervall (mm):	1000



(mm)

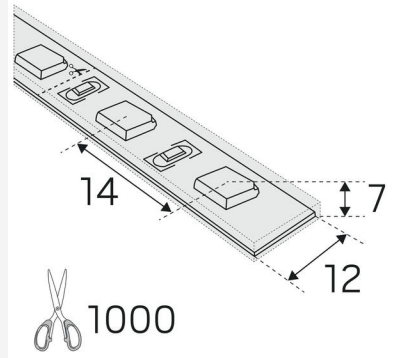

### Ingår | Including

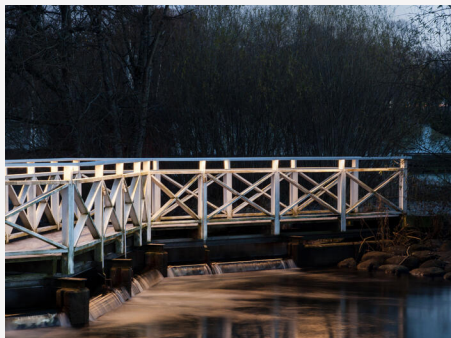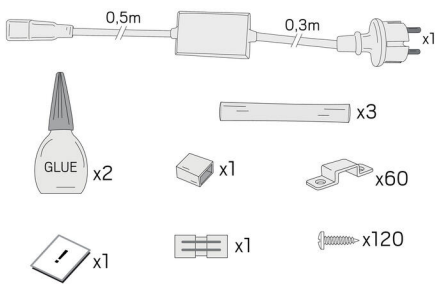

# ENERG

7503614



**100**  
kWh/1000h