

Plurio

E7753935 / 96260865 PLD O 18L50 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740

LED 28W PLD18L50-740RS	IP66	IK08				
------------------------	------	------	--	--	--	--

Plurio


Dekoratív stolpmonterad armatur med LED. Finns i effekterna 20, 30 och 40W. Elektroniskt driftdon. Elektrisk klass II, IP66-kapsling, IK08. Armaturhals i gjuten Aluminium, pulverlackerad silvergrå. Armaturhus i originalform, tillverkad i silvergrå strukturerad Aluminium (liknar RAL9006). UV-stabiliserad kupa i klar Polykarbonat (PC) med antibländningsprismor, symmetrisk reflektor. Utrustad med 50% effektreduceringskrets, aktiv 3 timmar före och 5 timmar efter beräknad midnatt. Den kan avaktiveras vid installation med en intern brytare som sitter lätt åtkomligt. Levereras komplett i ett paket. Levereras med 4000K LED.

Monteras på stolptopp Ø 60 mm x 75 mm instick.
Förmonterad kabel: 4 m HO5-W F 2 x 1,5 mm².


Dimensioner: Ø564 x 567 mm
Systemeffekt: 27,9 W
Vikt: 8 kg
Projicerad vindyta: 0.074 m²
Armaturverkningsgrad: 134 lm/W



TLG_PLRO_F_LEDSYM.jpg

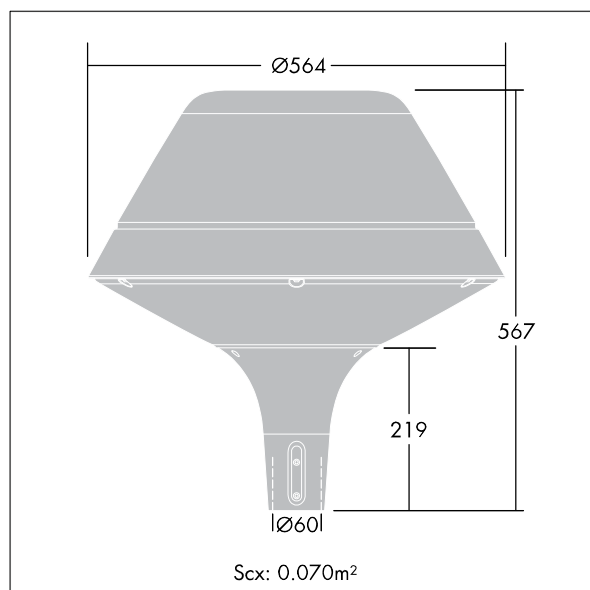

TLG_PLRO_M_LMPShd60.wmf

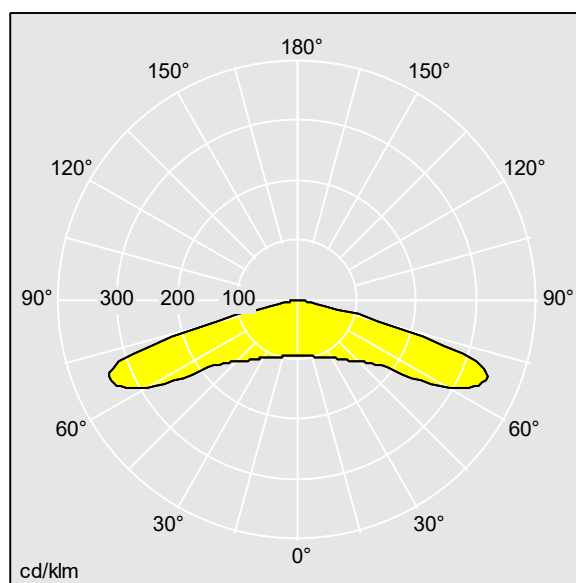

TL_PLD18L50RS740.ltd

Ljuskällans läge: STD - standard
Ljuskälla: LED
Ljusflöde från armatur*: 3747 lm
Armaturverkningsgrad*: 134 lm/W
Färgåtergivningindex min.: 70
Driftdon: 1 x 28003160 LCO 40/200-1050/64 o4a NF
C EXC3

Motsvarande färgtemperatur*: 4000 Kelvin
Ljusfärgstolerans (initial MacAdam): 5
Beräknad livslängd (B10)*:
L95 100000 h vid 25 °C
Systemeffekt*: 27,9 W Effektfaktor = 0,96
Ljusreglering: BP2
LOR: 1,00 ULOR: 0,00 DLOR: 1,00

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.